


SV GIGACom

Antiknel: 4038V000

Radiofrequenties	868,8 MHz (SOMloq); 868,95 MHz (SOMloq2)
Temperaturområde	-20 °C ... +55 °C
Radiocommando	200 radiocommando
Rackvidd	50 m
Kapslingsklass	IP 64
Mått (hús)	147 x 44 x 30 mm
Vikt	180g inkl. batterier
Batteri	typ CR123A (3V)

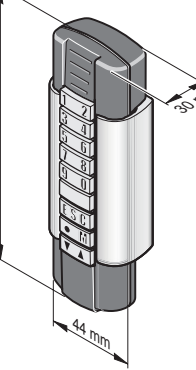


Användningsområde

- Fjärrkontroll med 200 kommando för användning inom industrin.
- Styrning av upp till 100 portar (när öppning/stängning är definierad i 2 kommandon/port).
- Lämping för radiosystemen Somloq Rollingcode och SOMloq2

Säkerhetsanvisningar


Den person som monterar, använder eller servar fjärrkontrollen måste läsa, förstå och följa denna anvisning.

- Defekta apparater får bara repareras av en fackman som godkänns av tillverkaren.
- Anslutningar med dykarsfallsrisk får bara fjärrstyras mot direkt synligt.
- De lokala säkerhetsbestämmelserna måste följas för att säkra användning ska säkerställas!
- Information om säker användning kan erhållas från lex. VDE (Tyskland) och motsvarande branchorganisationer i andra länder.
- Fjärrkontrollen får aldrig spolas av med vatten slang eller hogtrycksvatt. Vatten kan fränsa in och skada eller förstöra fjärrkontrollen.
- 5. Byt ut batteriet (6).



Avsedd användning

- Det är förbjudet att fjärrstyra apparater och anläggningar med förbjudt dykarsfallsrisk (t.ex. kranstyren)!
- Fjärrkontrollen får bara användas för apparater och anläggningar där funktionsstörningar på sådant sätt inte förut någon fara för personer, djur eller objekt eller där risken har åtgärdats genom andra säkerhetsåtgärddringar.
- Användaren är inte skyddad från störningar från annan telekommunikationsutrustning eller apparater (t.ex. radioutrustning som används på fiskevässtätt i samma frekvensområde).



Förklaring av display och knappar

Visuell display

LED 1 (1)

- Lysar kortvarigt orange när ett radiokommando skickas.
- Lysar grönt under 1 sekund när en signal från en SOMloq2-radio-mottagare mottagits

LED 2 (2)

- Lysar grönt när en port väljs som sparats på en av planerna 0-9.
- Lysar orange när en port väljs som sparats på en av planerna 10-99.
- Blinkar rött när man försöker välja en (ogiltig) trefällig lagringsplats.

Knappar

Siffror 0-9

För att ange ett nummer för en önskad port

ESC

Korrigerar en felaktig inmatning

M

Sparknapp

▲


Slå på belysning

▼

Styrknapp "PA"

▲


Styrknapp "APV"



Inkoppling

GIGACom är färdiglagrad vid leveransen. Den måste kopplas på innan den tas i drift första gången.

- Tryck in M-knappen och håll den intryckt.
 - LED 2 blinkar orange.
- Efter 5 sekunder lysar LED 1 rött och LED 2 orange
 - Åkgrundsbelysningen slås på.




Programmera för mottagare OBS!

Om till GIGACom ska bil så enkel och bekväm som möjligt ett används bör man alltid se till att knappar konsekvent används för OPNA portar och M-knappen för STÅNG port.

Information om hur du ställer in radiomottagaren i programmeringsläge och reaktionen hos LED-lamporna på mottagaren under programmeringsprocessen oika faser måste du söka upp i instruktionerna för mottagaren resp. utrustningen.


- Ställ in mottagaren i programmeringsläge för att definiera OPNA/STÅNG.
- Välj den önskade lagringsplatsen via knappstaten på GIGACom.
 - LED 2 lysar grönt när ett tal från 0-9 anges.
 - LED 2 lysar orange när ett tal från 10-99 anges.
- Tryck på den önskade riktningknappen.
 - ▲ för OPNA port
 - ▼ för STÅNG port
 - LED 1 lysar orange.



Radera från mottagare

Information om hur du ställer in radiomottagaren i raderingsläge och reaktionen hos LED-lamporna på mottagarna under programmeringsprocessens olika faser måste du söka upp i instruktionerna för mottagaren resp. utrustningen.

- Ställa in mottagaren i raderingsläge.
- Välj den plats som ska raderas via knappstaten på GIGACom.
 - LED 2 lysar grönt när ett tal från 0-9 anges.
 - LED 2 lysar orange när ett tal från 10-99 anges.
- Tryck på den önskade riktningknappen.
 - ▲ för OPNA port
 - ▼ för STÅNG port
 - LED 1 lysar orange.



Slå på bakgrundsbelysning

- Tryck kort på knapp ▲.
 - Bakgrundsbelysningen lysar i ca 10 sekunder.
- När du tryckt på släckknappen slöcknar bakgrundsbelysningen genast.



OBS!

Om du inte har sparat några favoriter ännu och inte trycker på någon efterföljande aktiveras belysningen under ca 10 sekunder även när du trycker på ▲ eller ▼.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.



Drift

Förutsättningar

GIGACom är påslagen.

- Det önskade radiokommandot är programmerat för korrekt radiomottagare.



Batteri till GIGACom är inte tomt.



Välja port/kommando

- Ange numret för den önskade porten via knappstaten på GIGACom.
 - Om mer än två afför angotes efter varandra blinkar LED 2 rött och inmatningen avbryts.
- Välj önskad körning genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
 - LED 1 lysar orange när kommandot skickas.
 - LED 1 lysar grönt. (på SOMloq2)
 - Porten börjar röra sig.