



Das Gerät entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE-Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu den Geräten finden Sie unter www.tedsen.com

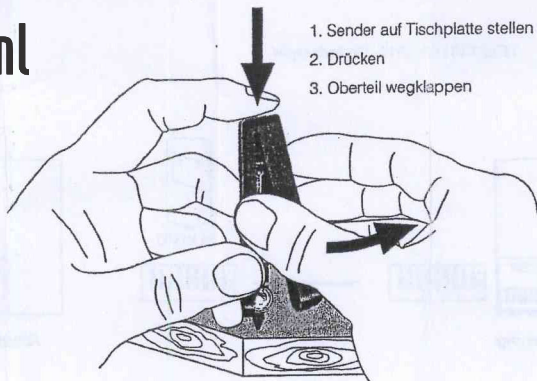


1. Sender auf Tischplatte stellen
2. Drücken
3. Oberteil wegklappen

TELETASTER L512 - Codierbeispiel

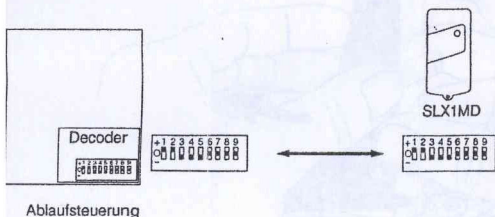

Codierung frei wählbar, Sender und Decoder müssen gleich codiert sein

TELETASTER L512 - Codierbeispiel Mehrkanal

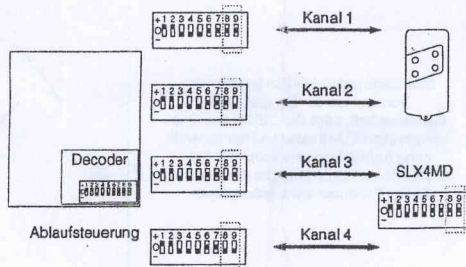

Codierung 1 - 7 frei wählbar, Sender und Decoder müssen gleich codiert sein, 8 und 9 wie abgebildet